


# Rolladenfertigkasten

Artikel Nr. 119.358, Dämmkeil für Rolladenfertigkasten 210 mm

max. Ballendurchmesser 160 mm

Rolladenstäbe: M 37 = max. Elementhöhe 2300 mm

Rolladenstäbe: K 51 = max. Elementhöhe 1800 mm

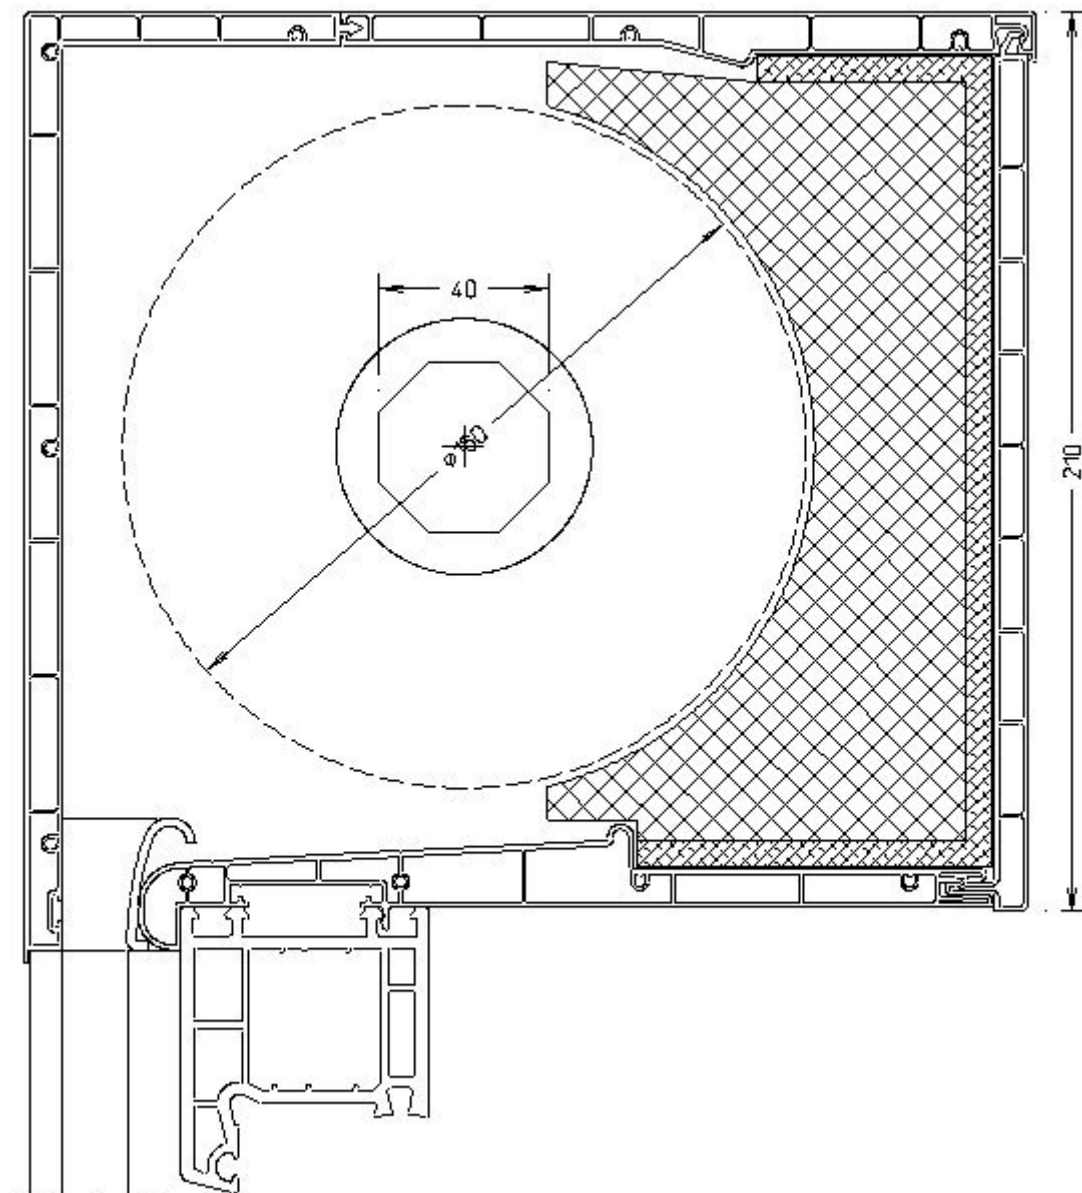

Material: PVC-Schwerfolie; s=6,0 mm; Gewicht 12 kg/m<sup>2</sup>



Material: PU-Hartschaum; FCKW-Frei; WLG 030  
0.1 mm Aluminiumkaschierung  
Wärmeleitfähigkeit: 0.030 W/mK

**Prüfung der Luftschalldämmung nach DIN 52210 - 03 - M - L - P-F / vom Februar 1987**

Prüfzeugnis Nr. Datum	Rolladenfertighkasten 158/180	bewertetes Schalldämmmaß $R_w$	Wärmedurchlasskoeffizient $W / (m^2.K)$
980604.P1+P5 06.06.1998	Rolladenfertighkasten mit Schwerfolie und PUR-Einlage mit Aluminiumkaschierung	Rw = 43 dB Rolladenpanzer unten	<b>0,6 W/m<sup>2</sup>.K</b>
		Rw = 42 dB Rolladenpanzer oben	

VEKA AG

Dieselstr. 8

48324 Sendenhorst

Tel.: 02526/29- 4690

Fax. 02526/29- 4696

e-Mail: uborgmann@veka.com