Veka. Profilo ultra sottile per finestre in pvc ad alta efficienza

MATERIALI E SISTEMI

13 Ottobre 2026 | Redazione

Condividi

Veka presenta Softline 76 Slim, profilo ultra sottile con anta da 72 mm, Uw fino a 0,76 W/m²K e vetrazioni fino a 48 mm. Riservato ai Premium Partner.



Profilo ultra sottile per finestre in pvc (foto Veka)

Veka amplia la piattaforma da 76 mm con **Softline 76 Slim**, un sistema per finestre in pvc che riduce l'ingombro visivo dell'anta e lascia maggiore spazio alla superficie vetrata.

Il nuovo profilo ultra sottile è riservato ai produttori della rete Veka Premium Partner e si rivolge a progetti in cui la luce naturale e la continuità visiva tra interno ed esterno sono requisiti di progetto.

Un'anta squadrata con inclinazione a 5° per un'estetica minimale


Il cambiamento principale riguarda il design dell'anta, che ha **forma squadrata e un'inclinazione ridotta a 5°.** L'anta misura 72 mm. Questa geometria permette di contenere le sezioni in vista e di mantenere un'ampia flessibilità applicativa.

Secondo l'azienda, il sistema risponde alla domanda di un'architettura che richiede profili sottili e una maggiore **connessione visiva tra gli ambienti interni e l'esterno**.

Struttura e sicurezza: rinforzi in acciaio e rinforzo scatolato per le porte-finestre

Il profilo ultra sottile non rinuncia alla stabilità. Il sistema integra rinforzi in acciaio ottimizzati e consente di realizzare finestre di altezza superiore a 2.400 mm. Per le versioni porta-finestra è possibile aggiungere un rinforzo scatolato, progettato per aumentare la resistenza alle sollecitazioni e la stabilità complessiva dell'elemento. In questo modo si conciliano sezioni contenute ed esigenze statiche elevate.

Come gli altri prodotti Veka, Softline 76 Slim è realizzato con mescole di PVC in classe S, indicate per climi severi, e con spessori in classe A, la categoria più elevata prevista dalla normativa vigente.

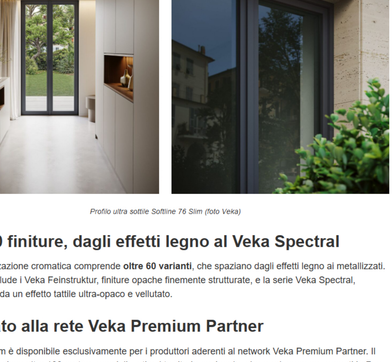

Dettagli profilo ultra sottile Softline 76 Slim (foto Veka)

Prestazioni termiche e tenuta: Uw fino a 0,76 W/m²K

Dal punto di vista dell'isolamento, il sistema adotta una struttura multicamera e accoglie vetrazioni fino a 48 mm di spessore. In configurazioni adeguate, la trasmittanza termica della finestra raggiunge un valore Uw fino a 0,76 W/m²K.


Sono disponibili configurazioni a due o tre livelli di tenuta, con guarnizione centrale applicata sul telaio. Contribuiscono alle prestazioni di tenuta all'aria, all'acqua e al vento, oltre che all'isolamento termoacustico del serramento.

Compatibilità con la piattaforma Softline 76 e posa

Softline 76 Slim nasce all'interno della piattaforma Veka da 76 mm e ne condivide la logica modulare. L'integrazione con i componenti già presenti nella gamma permette ai produttori di ampliare le configurazioni mantenendo continuità con una tecnologia consolidata. Il sistema è compatibile con le diverse serie di fermavetri, rinforzi e ferramenta della piattaforma.

Per rispondere a esigenze di posa differenti, dalla nuova costruzione alla ristrutturazione, sono previste varie configurazioni di anta e opzioni di telaio, con o senza aletta di battuta.

Il sistema è inoltre predisposto per **l'incollaggio strutturale del vetro**, soluzione che contribuisce alla stabilità complessiva del serramento e amplia le possibilità progettuali.



Profilo ultra sottile Softline 76 Slim (foto Veka)

Oltre 60 finiture, dagli effetti legno al Veka Spectral

La personalizzazione cromatica comprende **oltre 60 varianti**, che spaziano dagli effetti legno ai metallizzati. La gamma include i Veka Feinstruktur, finiture opache finemente strutturate, e la serie Veka Spectral, caratterizzata da un effetto tattile ultra-opaco e vellutato.

Riservato alla rete Veka Premium Partner

Softline 76 Slim è disponibile esclusivamente per i produttori aderenti al network Veka Premium Partner. Il programma riunisce oltre 100 partner specializzati sul territorio nazionale, che producono serramenti in Pvc utilizzando solo profili Veka e seguono un percorso di qualificazione orientato al **mantenimento di elevati standard di qualità, nel prodotto e nel servizio al cliente.**

Tag: edilizia | finestre in pvc | profilo ultra sottile | serramenti in pvc | Softline 76 Slim | veka | Veka premium partner

EDIL ACADEMY ADOTTA UN TIROCINANTE

EDICOLA WEB

EDICOLA WEB

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

EDILTEC INSULATION

TI POTREBBERO INTERESSARE

Anfit. Al Mef il punto sul mercato dei serramenti
2 Novembre 2026
Anfit incontra il viceministro Leo al Mef: incentivi, sconto in fattura e Conto Termico 3.0 al centro del confronto sul mercato serramenti.

Quando l'intelligenza artificiale prende corpo: la Physical Ai entra nel mondo del lavoro
30 Ottobre 2026
Dai robot umanoidi alla Physical Ai, il volume di Marco Belardi, pubblicato da Tecniche Nuove, analizza le opportunità e le criticità dell'intelligenza artificiale applicata al mondo fisico, tra innovazione tecnologica, trasformazione dei processi produttivi e nuove prospettive per il lavoro

Hörmann. Il portoncino a due ante per ingressi ampi e prestigiosi
30 Ottobre 2026
Portal TopComfort di Hörmann è il portoncino in alluminio a due battenti che combina ampio passaggio, isolamento termico e acustico, sicurezza e possibilità di personalizzazione.

contenuto sponsorizzato

Dati Lca per l'edilizia con il Tool di Ollum
30 Ottobre 2026
Con il Cpr e il futuro passaporto digitale, ai produttori di materiali servono dati ambientali affidabili e aggiornabili. L'Lca Tool di Ollum è una piattaforma su misura per generare in autonomia dati Lca utili alle Epd per intere gamme di prodotti

tecniche nuove MEDIA

© 2026 Tecniche Nuove Spa | Tutti i diritti riservati
Sede legale: Via Eritrea 21 – 20157 Milano. Capitale sociale: 5.000.000 euro interamente versati. Codice fiscale, Partita Iva e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00753480151

Il Commercio Edile | Registrazione: N. 221 del 8.6.1978 Tribunale di Milano – Iscritta al ROC Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 6419 (delibera 236/01/Cons del 30.6.01 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)
Imprese Edili | Registrazione: n. 196 del 19/3/1990 – Tribunale di Milano • Iscritta al ROC Registro degli Operatori di Comunicazione al numero 6419 (delibera 236/01/Cons. del 30/6/01 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)