

FINESTRE

PIÙ SPAZIO ALLA LUCE

Le ultime tendenze le prediligono con profili sottili e design essenziale, perché negli ambienti si possa fruire della massima luminosità. Offrendo anche ottime prestazioni di isolamento termico e acustico

La linea di finestre in alluminio **Miru di WnD** (finestrewnd.it) ha linee squadrate e fermavetro a 90°. Offre **vetrocamere di diversi spessori** e ha tre guarnizioni. Trasmittanza termica U_w fino a 0,78 W/m²K. Diversi i colori e le finiture, tra cui effetto legno e metallo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

162171



Proteggere da ogni condizione climatica, dai rumori esterni e illuminare sono i principali compiti degli infissi, importanti per **garantire comfort e risparmio energetico in casa**.

- Valore importante da considerare è la **trasmissione termica**, che indica la quantità di calore che passa attraverso un serramento. **Indicata in W/m^2K** , più è bassa, maggiore è la capacità di isolamento termico. Tre sono i coefficienti calcolati: U_w si riferisce all'intera finestra, U_f al telaio e U_g al vetro.

- **Il profilo del serramento** può essere in legno multistrato, alluminio o Pvc, materiali resistenti e performanti che possono essere abbinati tra loro, per esempio un rivestimento in alluminio su una struttura in legno.

→ I serramenti **Alpha Extreme Modulare di Alphacan** (www.alphacan.com/it) sono realizzati su misura e hanno profili in Pvc da personalizzare in 45 colori e finiture. Lato interno ed esterno del battente **possono essere gestiti in modo indipendente** e diverso. Ha trasmittanza termica U_f fino a $0,92 W/m^2K$.

↑ Estetica minimale per la finestra in Pvc **Prolux + di Oknoplast** (www.oknoplast.it), dal **profilo sottile e privo di fermavetri**, con la lastra incollata alla cornice, per dare ampio spazio alla luce. Ha tre guarnizioni e sicurezza antieffrazione fino alla classe RC2. Con triplo vetro, trasmittanza U_w fino a $1 W/m^2K$. Diverse le finiture, sia colorate sia effetto legno.




FINESTRE↑ **Softline 82 di Veka**

(www.veka.it) è un sistema per finestre con profili in Pvc dai rinforzi in acciaio. All'interno ha **5 camere d'aria che evitano dispersioni e isolano dai rumori**. Monta vetri di spessore fino a 54 mm. Ha trasmittanza termica U_w fino a $0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$. Oltre 60 le finiture, tra cui tinta unita, metallizzati, effetto legno.

→ Il sistema per serramenti **Schüco Living Slim di Schüco PWS Italia** (schuecopws.it) ha profili in Pvc a 7 camere, con profondità del telaio e anta di 82 mm.

Monta vetri di spessore fino a 52 mm. Ha due o tre guarnizioni. Trasmittanza termica U_f fino a $1 \text{ W/m}^2\text{K}$, isolamento acustico fino a 48 dB, sicurezza antieffrazione fino a classe RC2.

Le guarnizioni contribuiscono all'isolamento e prevengono infiltrazioni di acqua e aria. Sono 2 o 3 e si trovano sull'anta e sul telaio in posizione centrale, montate tra i due.

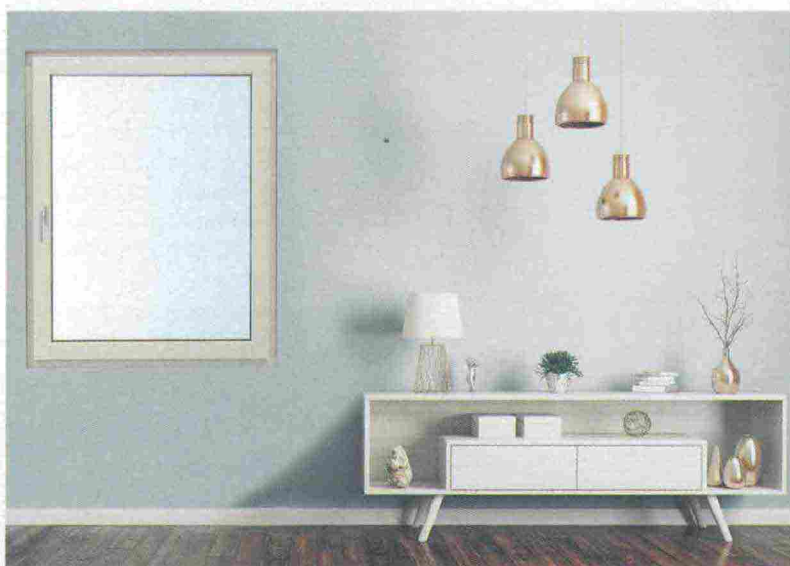

← I sistemi in alluminio per finestre **Block System di Schüco Italia** (www.schueco.com/it) hanno **profili di anta sottili, senza fermavetro interno**, che scompaiono nel telaio lasciando a vista 73 mm di alluminio. La guarnizione centrale continua offre elevata tenuta alle intemperie. Isolamento acustico fino a 49 dB, sicurezza fino a RC3.

↑ La finestra **HF510 di Internorm** (www.internorm.com/it-it) ha profilo realizzato con tante lamelle di legno incollate, a renderlo stabile e robusto. **L'esterno è in alluminio coibentato**, dalla funzione protettiva. Ha 3 guarnizioni e ferramenta nascosta. Isolamento termico U_w fino a $0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$, abbattimento acustico fino a 44 dB, sicurezza fino a RC2.






↑ I serramenti **Artevo di Rehau Window Solutions** (window.rehau.com/it-it) sono in **RAU-FIPRO X, materiale polimerico fibrorinforzato** con fibre di vetro, che permette di realizzare ante fino a 280 cm H, senza acciaio. Montano vetri di spessore fino a 56 mm. Trasmittanza termica U_f fino a 0,97 W/m²K, isolamento acustico fino a 48 dB, sicurezza fino a classe RC3.

↓ **Seta 2.0 Slim di Navello** (www.navello.it) è realizzata su misura in legno lamellare, con un **design adatto anche ai centri storici**. Nodo centrale e profili sottili danno spazio alla luce naturale. Ha vetri basso emissivo con gas argon all'interno e canalina a bordo caldo. Ha trasmittanza U_w a 1,3 W/m²K, riduzione rumore fino a 40 dB. Foto Mekit



↑ Le finestre **Arkidomos® di EMK** (www.emkgroup.it) sono **tutte in legno o con alluminio all'esterno**. Tre le estetiche: Contemporaneo, Moderno e Barocco, con fermavetro integrato nel profilo dell'anta e la giunzione d'angolo a 90°. Le essenze sono Abete, Pino, Okumé, Larice e Rovere, in diverse finiture. Trasmittanza termica U_w fino a 0,66 W/m²K.

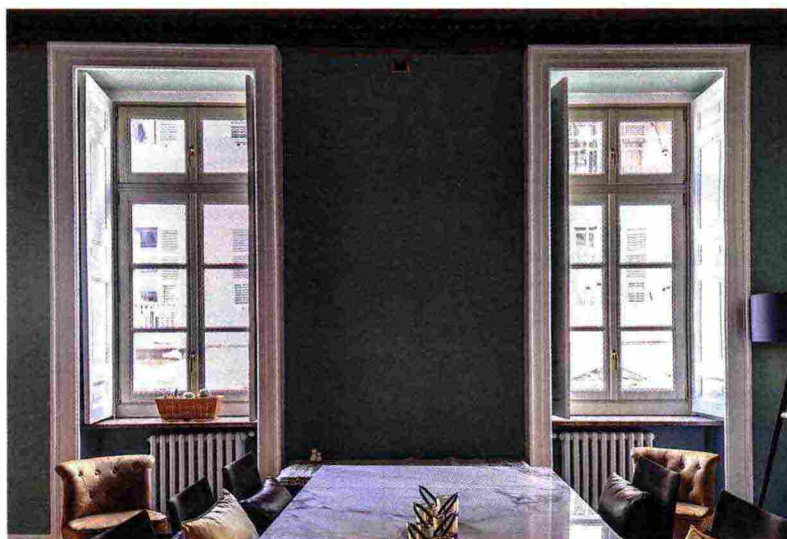

FINESTRE**PER UNA POSA
"SICURA"**

Negli interventi di riqualificazione edilizia la **scelta di nuovi serramenti performanti** è importante, ma è anche necessario che la **posa sia corretta ed eseguita a regola d'arte** da personale qualificato.

• Tra i prodotti utilizzati per questa operazione c'è il sigillante **siliconico** che crea una barriera elastica e impermeabile che sigilla i giunti tra telaio e parete. **Impedisce che ci siano spifferi d'aria, infiltrazioni d'acqua**, che entri **polvere**; quindi, contribuisce all'isolamento termico dell'infisso.

• Non va trascurato neppure il **cassonetto** in cui si raccoglie l'avvolgibile; infatti, **se non è isolato crea dispersione di calore**. Per sostituirlo sono da preferire **modelli coibentati con materiale specifico**, realizzati su misura in base alle esigenze di ogni ambiente.

**↑ Window Pro di Torggler**

(www.torggler.com) è il materiale siliconico neutro per serramenti e la sigillatura tra vetro, telaio e finitura su fermavetro. È **resistente a muffe, raggi Uv** e si può utilizzare all'interno e all'esterno. È disponibile Trasparente, Bianco, Nero e Antracite. Costa da 10 euro + Iva.

**↑ Salvacaldo di DeFaveri**

(www.defaveri.it) è il cassonetto coibentato **realizzato su misura con materiali isolanti**.

Elimina spifferi e ponti termici, riduce i rumori provenienti dall'esterno, previene la formazione di muffa. Non necessita di opere murarie, va installato al posto del precedente. È pronto da verniciare nella stessa tonalità la parete.

← Il sigillante siliconico neutro

SN di Fischer (www.fischer.it) è adatto per l'installazione e la sigillatura di finestre, porte, telai e controtelai, all'interno e all'esterno. Ha **elevata elasticità ed è resistente a raggi Uv**, acqua, agenti chimici. È nelle versioni Beige, Rovere, Bianco, Testa di Moro, Trasparente e Grigio. Costa 7,20 euro.