

VEKAMOVE 76

Lo scorrevole innovativo e compatto
ideale per soluzioni salvaspazio.



VEKAMOVE 76, è il nuovo sistema scorrevole a scostamento in pvc firmato VEKA, progettato per offrire massima efficienza e praticità negli ambienti in cui la gestione efficiente dello spazio rappresenta un requisito fondamentale senza compromessi su isolamento, funzionalità e design. Ha una profondità di 76 mm, permette una movimentazione fluida e silenziosa ed è pensato come affidabile alternativa ai sistemi parallelo-scorrevole a ribalta. La struttura ottimizzata, unita a tecnologie di tenuta avanzate e a una gamma completa di finiture, consente la realizzazione di porte e finestre scorrevoli ad elevata efficienza energetica, ideali sia per nuove costruzioni sia per interventi di riqualificazione. Il sistema si distingue per la facilità di integrazione nei moderni concept abitativi e per la compatibilità con i più elevati standard di comfort, sicurezza e sostenibilità. La concezione progettuale privilegia praticità d'uso e comfort quotidiano.

LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO UNICO IL SISTEMA VEKAMOVE 76.



Solidità

Grazie al telaio multicamera dalle pareti più spesse in Classe A, con rinforzi interni in acciaio su tutto il perimetro, i nostri profili sono indeformabili, sostenendo alla perfezione il peso dei vetri e resistendo, senza alcuno sforzo, sia alle basse che alle alte temperature, per assicurare la massima resistenza e sicurezza per decenni di utilizzo.



Manutenzione e sicurezza

Grazie alle superfici lisce e lineari e alle caratteristiche del PVC, questo sistema risulta facile da pulire e non necessita di particolare manutenzione. Inoltre, per garantire una maggiore sicurezza degli ambienti, è predisposto per l'installazione di ferramenta antieffrazione e vetri di sicurezza.



Personalizzazione

VEKAMOVE 76 è ampiamente personalizzabile grazie alla collezione di colori VEKA, con oltre 60 pellicole di rivestimento, che spaziano dai colori tinta unita, agli effetti legno, dai metallizzati all'effetto verniciatura a polvere VEKA Feinstruktur, fino all'esclusiva gamma VEKA SPECTRAL, una collezione di colori di tendenza con touch&feel ultra vellutato e ultra opaco.




Isolamento termico e acustico

VEKAMOVE 76 è dotato di una guarnizione mediana perimetrale di serie che rallenta efficacemente i flussi di calore, evitando al massimo ogni tipo di dispersione e isolando gli ambienti interni perfettamente. Questo si traduce in un maggiore comfort all'interno dei locali e un notevole risparmio sui costi di riscaldamento e raffrescamento.



VEKAMOVE 76

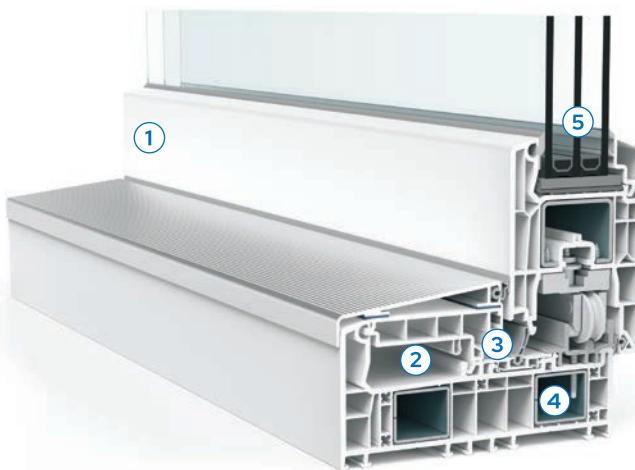

1 Scorrevole versatile ed efficiente

Con un impiego contenuto di soli 6 profili, VEKAMOVE 76 realizza configurazioni fisso + scorrevole versatili semplificando la lavorazione e con prestazioni termiche ragguardevoli.

2 Gamma profili e accessori coordinati

Sistema ampiamente compatibile con profili principali e complementari delle serie SOFTLINE 76 e SOFTLINE 70.

3 Guarnizione mediana: tenuta a prova di clima

La guarnizione mediana perimetrale innalza la tenuta all'aria, all'acqua e la performance termica, assicurando stabilità dei valori nel tempo e comfort d'uso quotidiano.

4 Robustezza e sicurezza certificata, scorrevolezza duratura

Profili con pareti più spesse in Classe A (DIN EN 12608) e struttura ottimizzata con rinforzi in acciaio nel telaio su tutto il perimetro per mantenere stabilità e scorrevolezza dell'anta nel lungo periodo.

5 Isolamento termico e acustico evoluto

Sistema particolarmente indicato per l'alloggiamento di vetri tripli ad alte prestazioni fino a 48 mm che consentono valori di trasmittanza contenuti e una riduzione efficace dei rumori, in linea con le richieste di progettisti e committenti.

LE MIGLIORI PRESTAZIONI CON IL MINIMO INGOMBRO.

Efficienza che si traduce in comfort

Grazie ai suoi elevati valori di isolamento – fino a $Ud^* = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$ per il sistema porta scorrevole (dimensione 300 x 240 cm) e fino a $Uw^{**} = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ per la finestra scorrevole (dimensione 250 x 125 cm), variabili a seconda della configurazione e del tipo di vetraggio – il sistema contribuisce a ridurre i consumi energetici e a creare un ambiente interno costantemente confortevole.

Più superficie vetrata nella parte fissa

Nella parte fissa si recuperano fino a +12 cm in altezza e +6 cm in larghezza, per una superficie vetro più ampia e un impatto visivo più razionale.

Finiture e design personalizzabili

Ampia scelta di superfici: VEKA Feinstruktur, VEKA SPECTRAL, pellicole colorate e decorative, oltre a cartelline esterne in alluminio per un matching ideale con il progetto architettonico.



* Ud = trasmittanza termica porta | ** Uw = trasmittanza termica finestra



Scopri di più sul sistema VEKAMOVE 76

veka.it