

PORTONCINI

SELEZIONE ALL'INGRESSO

Sono la prima barriera per proteggersi da intemperie e intrusi,
e per fornire in tutte le stagioni comfort termico e acustico.
Ma a una condizione: avere dotazioni specifiche e certificate



I portoncini della linea **Tennis Design Pro di Oknoplast** (www.oknoplast.it) hanno la maniglia a gola, ottenuta dalla nicchia incassata. In foto, è in alluminio, con pannello da 61 a 76 mm e isolante polistirene estruso. Trasmissione termica Ud fino a 0,84 W/m²K. La **chiusura automatica blocca l'anta in tre punti, senza chiavi.**

140 Ristrutturare la casa
2026

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

162171



← Le porte di ingresso **AD UP di Schüco Italia** (www.schueco.com/it) hanno anta e telaio in alluminio a 5 camere. Il **sistema di chiusura motorizzata SafeGuard**, con due punti di blocco nascosti e sette sensori, garantisce la sicurezza fino alla classe RC2. Con l'app si possono aprire, chiudere e monitorare gli accessi.

In caso di interruzione di corrente come si può aprire e chiudere la porta? Si attiva la batteria di emergenza integrata, che permette il funzionamento del sistema per circa 12 ore. Dall'interno della casa si può attivare anche lo sblocco meccanico.

La struttura deve essere in materiali resistenti, come **l'acciaio, l'alluminio a taglio termico e il Pvc multicamera**. Il legno è adatto soprattutto se l'ingresso è riparato e non esposto direttamente agli agenti atmosferici. Il pannello è a più strati, con **materiali termoisolanti interni**; per valutarne le prestazioni, più è basso il valore della trasmittanza termica, migliore è l'efficacia di isolamento.

- Per **proteggere dai tentativi di scasso**, il portoncino deve essere **certificato antieffrazione RC2 o RC3**, con diversi punti di chiusura, rostri antisfilamento, cerniere antistrappo, serrature antitrapano.

→ Hanno profili in alluminio i portoncini **Atrium 75 di WnD** (www.finestrewnd.it) con elevate prestazioni energetiche, isolamento Ud fino a 0,84 W/m²K. L'anima interna è nell'isolante in polistirene estruso. La sicurezza è garantita dalla chiusura automatica a tre punti e dalla **rosetta ad anello antieffrazione**. Qui è in versione Black Design.



Ristrutturare la casa
2026 **141**

PORTONCINI

Il rivestimento esterno può essere laccato in vari colori, con anta liscia o lavorata. Per i centri storici e i contesti classici si può scegliere il legno, trattato per l'esterno. Se c'è il vetro è preferibile che sia antisfondamento.




↑ La porta d'ingresso è realizzata con profili **Softline 76 di Veka** (www.veka.it) in Pvc con **rinforzi in acciaio e profondità 76 mm**. Ha doppie guarnizioni che evitano le dispersioni, e soglia a pavimento a taglio termico. Isolamento Ud fino 1,3 W/m2K. Il pannello ha finitura Spectral Sepiabraun Ultramatt e inserto rivestito in Corten.



↑ **Nuvola Tecnica di Navello** (www.navello.it) ha telaio e anta in legno con rivestimento in alluminio. La **serratura autobloccante** prevede **3 scroccchi** che fuoriescono insieme, rendendo la chiusura ermetica. Nella misura L 90 x H 220 cm, con anta in abete mordenzato noce e rivestimento alluminio grigio RAL 7040, costa 3.470 euro + Iva.

← Il portoncino **PA di Internorm** (www.internorm.com/it-it) è in legno e alluminio, con inserti in vetro e maniglione. In versione AT 500, con telaio a tre camere e nucleo isolante, offre isolamento termico Ud fino a 0,91 W/m2K, acustico fino a 40 dB e **sicurezza fino a RC3, con chiusura multipunto**. La soglia a pavimento è a taglio termico.

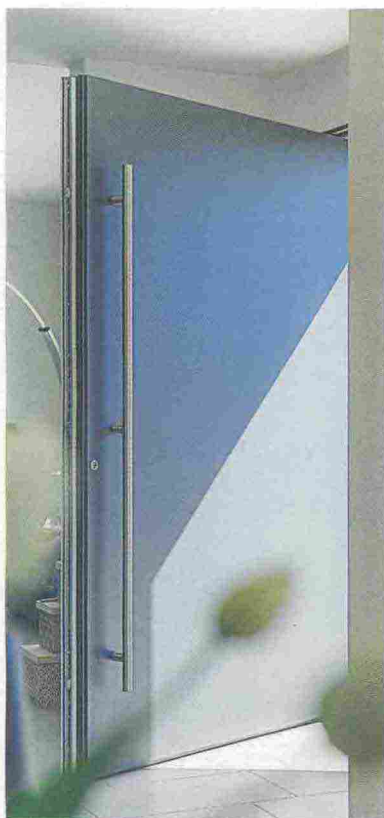

← Pivot90 di Etherma Doors

(www.ethermadoors.com) ha apertura a bilico e complanare al muro, **5 punti di chiusura ed è in classe antieffrazione RC3**. Efficace per garantire l'isolamento termico, con pannello di 80 mm di spessore, ha trasmittanza termica Ud 0,76 W/m²K. Costa da 4.900 euro + Iva.

→ Step Frame della linea FIN-Door ALU-PVC di Finstral

(www.finstral.com) ha pannello di rivestimento bianco satinato. La sicurezza, fino alla classe RC2, offre **ganci a becco di pappagallo**, che si inseriscono nel telaio per impedire lo scardinamento, cerniere di sicurezza e cilindro antiduplicazione.

↓ Nova Retro Line di

Wisniewski (www.wisniewski.pl/it) ha anta in acciaio, telaio in alluminio a tre camere e taglio termico, per isolamento Ud fino 0,87 W/m²K. È in classe RC2, con **sei perni che bloccano l'anta nel telaio** e serratura a tre punti di chiusura. Qui è in R04S Retro HI Smoke Green.



Ristrutturare la casa
2026 **143**